




Fasadläkt från Lindab

Förtydligande garanti fasadläkt

Fasadläkt används för att skapa ett oorganiskt ventilerat skikt i en fasad. Det finns olika lösningar och kombinationer beroende på vilket resultat som vill uppnås.

Beläggning	Garanti för genomrostning (teknisk) Korrosivitetsklass*		Garanti för genomrostning (teknisk)
	C1-C3	C1-C4	C5
ZM310	15 år	15 år	10 år
PE25	10 år	–	–

* Korrosivitetsklasser enligt SS-EN ISO 12944--2:2017.

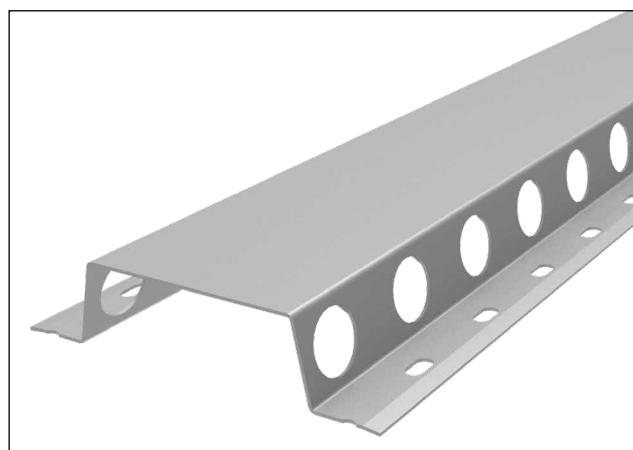

Använd katalogen "Lindab Systemlösningar Väggar" för projekteringsunderlag.

